

# EL TERMOSELLADO PENSADO Y DISEÑADO PARA USTED

by MECAPACK

## MÁQUINA O<sup>2</sup> 1500 SEMI-AUTOMÁTICA



UTILLAJES COMPATIBLES



HACIA LA O<sup>2</sup> 2500



- + FIABILIDAD
- + ADAPTABILIDAD
- + COMPATIBILIDAD

# O<sup>2</sup> 1500


La termoselladora por diferentes configuraciones  
en versión estándar o flexible (con varias herramientas integradas)

## DESCRIPCIÓN :

- Termoselladora semiautomática/ automática
- Ergonómica
- Limpieza total
- Configuración FLEX con almacén integrado de los moldes
- **Compatibilidad de los moldes O<sup>2</sup>1500 / O<sup>2</sup>2500**
- Puesto de soldadura neumática con bloqueo mecánico



## DIMENSIONES :

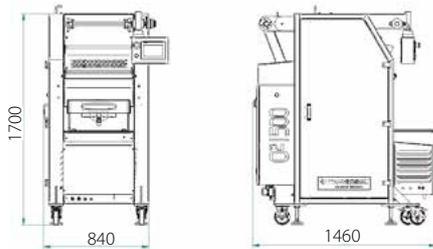

## ENERGÍA :

**Elec. :** 3x400V+N+T – 8KW o 3x 220V+N+T – 9.2KW  
**Neu :** 15m<sup>3</sup>/h a 6 bars  
**Agua :** 100L/h (unidad de refrigeración integrada en opción)

## PROCESO :

Soldadura | Vacío y gas | Skin

## CADENCIA :

**Al vacío hasta :** 6 cpm

## OPCIÓN :

Configuración estándar con cabezal abatible o con 3 moldes montados en carrusel | Configuración de la máquina con cajón manual o motorizado | unidad de refrigeración integrada en opción | Gestion del film impreso con mácula

## DIMENSION DE LA BANDEJA :

en función del número de alveolo en el cajón

Número de bandeja	1	2	3	4
Longitud (mm)	420	325	325	325
Anchura (mm)	325	200	125	90
Altura máxima	130	130	130	130

## DIMENSION DE LA BANDEJA :

Número de bandeja	2x1	2x2	2x3	2x4
Longitud (mm)	420	200	140	125
Anchura (mm)	305	140	125	90
Altura máxima	130	130	130	130

## SECTORES :

